



OUTBACK 09.5MY

	Silnik	Pojemność (cm ³)	Moc (kW/KM)	Skrzynia biegów
Wersja				
Outback 2.5 RA TRE	benzynowy	2457	127/173	manualna
Outback 2.5 RA 000				automatyczna
Outback 2.5 RC 000				manualna
Outback 2.5 RC NAV				automatyczna
Outback 2.5 RC NAV				manualna
Outback 3.0 RA 000	3000	180/245	automatyczna	
Outback 3.0 RE NSE				
Outback 2.0D RA TRE	Diesel	1998	110/150	manualna
Outback 2.0D RA HID				
Outback 2.0D RC 000				
Outback 2.0D RC NAV				
Outback 2.0D RC NSE				


Think. Feel. Drive.



SUBARU

Subaru Import Polska sp. z o.o.
Al. 29 Listopada 184, 31-236 Kraków
tel. 012 665 37 71, fax: 012 665 37 72
www.subaru.pl • centrala@subaru.pl

Autoryzowany Partner Subaru:

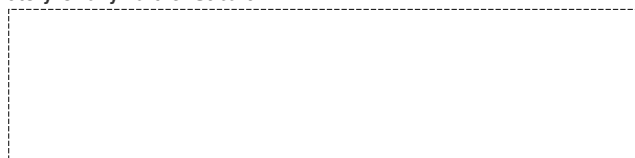

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w poszczególnych specyfikacjach.

Wyposażenie wnętrza	Outback 2.5		Outback 3.0		Outback 2.0D			
	RA	RC	RA	RE NSE	RA	RC	RC NAV	RC NSE
	manual/automat	manual/automat	automat		manual			
automatyczna klimatyzacja dwustrefowa	■	■	■	■	■	■	■	■
komputer pokładowy	■	■	■	■	■	■	■	■
tempomat z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■	■	■	■	■	■
system klucza elektronicznego Keyless Access z przyciskiem elektronicznego systemu Start/Stop	x	x	x	■	x	x	x	■
wskaźnik zużycia paliwa	■	■	■	■	■	■	■	■
podświetlana stacyjka	■	■	x	x	■	■	■	■
termometr zewnętrzny, zegar cyfrowy	■	■	■	■	■	■	■	■
wyświetlacz wielofunkcyjny	■	■	■	■	■	■	■	■
radio z odtwarzaczem CD i obsługą systemu w kierownicy	■	■	■	■	■	■	■	■
system audio z odtwarzaczem CD z funkcją MP3	■	■	■	■	■	■	■	■
zmieniarka płyt CD-6	■	C	■	x	■	■	x	x
nawigacja z ekranem dotykowym i odtwarzaczem DVD*	x	N	x	■	x	x	■	■
schowek na roletę bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■
uchwyty na napoje z przodu i z tyłu	■	■	■	■	■	■	■	■
podłokietnik w tylnym rzędzie siedzeń	■	■	■	■	■	■	■	■
kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy z regulacją wysokości	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy regulowany elektrycznie (z funkcją pamięci)	■ (x)	■ (■)	■ (■)	■ (■)	■ (x)	■ (■)	■ (■)	■ (■)
fotel pasażera regulowany elektrycznie	x	x	■	■	x	x	x	x
regulacja oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa w fotelu kierowcy	■	■	■	■	■	■	■	■
regulacja oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa w fotelu pasażera	x	x	■	■	x	x	x	x
podgrzewane fotele przednie	■	■	■	■	■	■	■	■
oparcia tylnych siedzeń dzielone w stosunku 60/40	■	■	■	■	■	■	■	■
elektrycznie sterowane szyby wszystkich drzwi	■	■	■	■	■	■	■	■
elektrycznie sterowane okno dachowe "PANORAMA"	000	■	■	■	x	■	■	■
blokady przed dziećmi w tylnych drzwiach	■	■	■	■	■	■	■	■
skórzana tapicerka (częściowo) w kolorze czarny/antracyt lub beżowym	x	■	■	■	x	■	■	■
kierownica obszyta skórą	■	■	■	■	■	■	■	■
kierownica MOMO obszyta skórą (z obsługą funkcji audio)	■	■	■	■	x	■	■	■
podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■

* Dla wybranych wersji dostępna fabryczna nawigacja z mapami Polski. Szczegóły u Dealerów.

- wyposażenie seryjne
- x niedostępne
- C wyłącznie dla wersji 2.5 RC 000
- N wyłącznie dla wersji 2.5 RC NAV
- 000 wyłącznie dla wersji 2.5 RA 000

	Outback 2.5		Outback 3.0		Outback 2.0D			
	RA	RC	RA	RE NSE	RA	RC	RC NAV	RC NSE
	manual/automat	manual/automat	automat		manual			
Wyposażenie zewnętrzne								
przednie reflektory przeciwmgielne	■	■	■	■	■	■	■	■
przednie reflektory bixenonowe ze spryskiwaczami	x	■	■	■	H	■	■	■
elektrycznie składane, regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	■	■	■	■	■	■	■	■
wycieraczka szyby tylnej z regulowaną prędkością (ze spryskiwaczem)	■	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	■	■	■	■	■	■	■	■
relingi dachowe	■	■	■	■	■	■	■	■
przyciemniane szyby atermiczne	■	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewanie szyby tylnej	■	■	■	■	■	■	■	■
antena w szybie	■	■	■	■	■	■	■	■
spojler dachowy	■	■	■	■	■	■	■	■
aluminiowa kłapa tylna	■	■	■	■	■	■	■	■
aluminiowa pokrywa silnika	■	■	■	■	■	■	■	■
zdalnie sterowany centralny zamek	■	■	■	■	■	■	■	■
Technika / bezpieczeństwo								
stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	■	■	■	■	■	■	■	■
4-kanalowy ABS	■	■	■	■	■	■	■	■
SI-DRIVE	x	x	■	■	x	x	x	x
system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS)	000	■	■	■	■	■	■	■
automatyczna skrzynia biegów z funkcją "SPORTSHIFT"	x/■	x/■	■	■	x	x	x	x
manetki zmiany biegów przy kierownicy	x	x	■	■	x	x	x	x
przełożenie redukcyjne Dual-Range	■/x	■/x	x	x	x	x	x	x
tylny mechanizm różnicowy o zwiększonym tarcu	■	■	■	■	■	■	■	■
wspomaganie układu kierowniczego	■	■	■	■	■	■	■	■
przednie hamulce tarczowe wentylowane	■	■	■	■	■	■	■	■
hamulce tarczowe tył	■	■	■	■	■	■	■	■
system samopoziomowania nadwozia (tylna oś)	■	■	■	■	■	■	■	■
immobilizer	■	■	■	■	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	■	■	■	■	■	■	■	■
boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	■	■	■	■	■	■	■	■
kurtyny powietrzne (przód / tył)	■	■	■	■	■	■	■	■
wzmocnienia boczne nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■
trzy punktowe pasy bezpieczeństwa dla 5 pasażerów	■	■	■	■	■	■	■	■
napinacze pasów bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■	■
aktywne zagłówki z przodu	■	■	■	■	■	■	■	■
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■	■	■	■	■	■	■
felgi aluminiowe 17"	■	■	■	■	■	■	■	■
układ wydechowy z dwoma tłumikami	■	■	■	■	■	■	■	■
system znakowania pojazdu DNA PROGRAM*	■	■	■	■	■	■	■	■
Inteligentny System Ratunkowy (ISR)**	■	■	■	■	■	■	■	■

* System znakowania pojazdu DNA PROGRAM polega na naniesieniu w kilkudziesięciu miejscach pojazdu 10 tysięcy mikrocząsteczek z nr VIN pojazdu.

Cząsteczki te są natryskiwane za pomocą substancji klejącej odpornej na usuwanie o trwałości określonej na 20 lat i widocznej tylko w świetle UV.

** Intelligentny System Ratunkowy (ISR) używając sygnału GPS przekazuje automatycznie w sytuacji awaryjnej informację do stale funkcjonującego centrum monitoringu.

Umożliwia to natychmiastowe zweryfikowanie zdarzenia i powiadomienie właściwych służb w celu szybkiej i sprawnej organizacji pomocy.

- wyposażenie seryjne
- x niedostępne
- H wyłącznie dla wersji 2.0D RA HID
- 000 wyłącznie dla wersji 2.5 RA 000

	Outback 2.5		Outback 3.0		Outback 2.0D				
	RA, RC		RA, RE NSE		RA	RC	RC NAV	RC NSE	
	manual	automat	automat		manual				
Silnik									
typ i układ silnika	w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)		w układzie bokser, 6 cylindrów, 24V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)		w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik Diesel (chłodzony cieczą) z turbosprężarką				
sterowanie mikroprocesorem	■		■		■				
wtrysk paliwa	wielopunktowy wtrysk paliwa		wielopunktowy wtrysk paliwa		bezpośredni wtrysk paliwa (system common-rail)				
filtr cząstek stałych (DPF)	n.d.		n.d.		■				
pojemność silnika	cm ³	2457	3000		1998				
moc silnika		127 kW przy 6000 obr/min	180 kW przy 6600 obr/min		110 kW przy 3600 obr/min				
maksymalny moment obrotowy		227 Nm przy 4400 obr/min	297 Nm przy 4200 obr/min		350 Nm przy 1800 obr/min				
stopień sprężania		10,0:1	10,7:1		16,3:1*				
norma emisji spalin		Euro 4	Euro 4		Euro 4				
Osiągi									
prędkość maksymalna	km/h	199		224		200			
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	9,6	10,8	8,5		9,2			
Zużycie paliwa/Emisja CO₂									
cykl miejski	l/100 km	11,6	11,7	13,8		7,1	7,2	7,2	7,2
cykl pozamiejski	l/100 km	6,9		7,4		5,0	5,1	5,1	5,1
cykl mieszany	l/100 km	8,6	8,7	9,8		5,7	5,8	5,8	5,8
emisja dwutlenku węgla (CO ₂)	g/km	204	205	231		151	156	156	156
Masa przyczepy									
bez hamulca	kg	750		750		750			
z hamulcem	kg	1800		2000		1800			
Wymiary									
długość	mm	4730		4730		4730			
szerokość	mm	1770		1770		1770			
wysokość	mm	1545		1545		1545			
prześwit	mm	200		200		195			
rozstaw osi	mm	2670		2670		2670			
rozstaw kół przednich	mm	1495		1495		1495			
rozstaw kół tylnych	mm	1485		1485		1485			
maksymalne obciążenie dachu	kg	100		100		100			
masa własna	kg	1450	1460	1570		1505			
dopuszczalna masa całkowita	kg	1960	1970	2060		2030			
ogumienie		215/55R17		215/55R17		215/55R17			
rozmiar felg	cale	7JJx17		7JJx17		7JJx17			
średnica zawracania	m	11,6		11,6		11,6			
pojemność zbiornika paliwa	l	64		64		64			
Bagażnik									
pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)	459		459		459			
pojemność przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	l (VDA)	1649 / 1628**		1649 / 1628**		1649 / 1625**			
wysokość przestrzeni bagażowej	mm	826		826		826			
szerokość przestrzeni bagażowej (max)	mm	1376		1376		1376			
szerokość przestrzeni bagażowej (min)	mm	1071		1071		1071			
długość przestrzeni bagażowej do oparcia tylnego rzędu siedzeń	mm	844		844		844			
długość przestrzeni bagażowej przy złożonym tylnym rzędzie siedzeń	mm	1967		1967		1967			

* sprężarka z łopatkami kierownicy o zmiennej geometrii

** z elektrycznie sterowanym oknem dachowym "PANORAMA"

■ wyposażenie seryjne